

WYSOCE ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE

3-STOPNIOWY PROCES FILTRACJI: CYKLON + FILTR Pro-TECTA + Filtr klasy HEPA



Wpisz na YouTube hasło: "sach termitech"



AUTOMATYKA

- Miękki start
- Płynna regulacja obrotów silnika (siły ssącej) w modelach Digital



SILNIKI

- Wysokowydajne silniki (w modelu VAC 2,4 zastosowano układ dwóch silników)
- Specjalnie zaprojektowana komora silnika łączy w sobie 3 strefy: komora chłodzenia silnika, strefa elektroniczna oraz strefa wylotu powietrza ze zintegrowanym tłumikiem.



FILTR KLASY HEPA

Wyłapuje i filtruje cząstki z powietrza o wielkości od 3 mikronów zapewniając sprawność filtracji na poziomie 99,97%.



FILTR OCHRONNY PRO-TECTA

Filtr ochronny z tworzywa sztucznego, łatwy w czyszczeniu, do wielokrotnego użycia.




CYKLON

Cyklon jest pierwszym stopniem filtracji podczas której odkurzone zanieczyszczenia wprawiane są w ruch obrotowy zanim opadną na dno zbiornika.



28 L.
Pojemność zbiornika (Model VAC 1.8 and VAC 2.4)

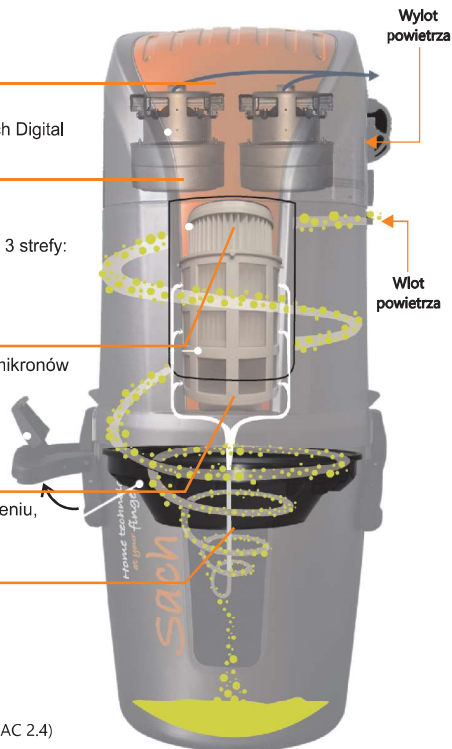

Dane techniczne

		1.6	1.8	2.4
Moc	[W]	1600	1800	2400
Przepływ powietrza	[m³/h]	190	210	294
Moc ssąca	[Airwatts]	591	643	835
Podciśnienie	[mmH₂O]	3100	3300	2800
Pojemność zbiornika	[l]	20	28	28
Poziom hałasu	[dB]	≤60	≤60	≤60
Wymiary wys./śr.	[mm]	828/395	925/395	925/395

Zalecenia instalacyjne

Powierzchnia domu	[m²]	≤250	≤450	≤900
Odległość od najdalszego gniazda do wyrzutni	[m]	25	45	60
Przybliżona liczba gniazd ssących	[szt]	6	10	20

Sach Vac Dynamic



Cena / Price

1600 W
1800 W
2400 W



- UD 6001 Dynamic 1.6
- UD 6002 Dynamic 1.8
- UD 6003 Dynamic 2.4

2 770,00 zł/szt
3 100,00 zł/szt
3 720,00 zł/szt

Grupa C

Sach Vac Digital



Cena / Price

1600 W
1800 W
2400 W



- UD 6004 Digital 1.6
- UD 6005 Digital 1.8
- UD 6006 Digital 2.4

3 250,00 zł/szt
3 850,00 zł/szt
4 550,00 zł/szt

Grupa C